



ÖLFLEX® CONNECT SERVO by LAPP.

Montajes Servo para todos los estándares industriales

Hemos ampliado la gama de montajes servo. Como proveedor líder de cables servo conectorizados, proporcionamos los estándares industriales más habituales para sistemas de transmisión y maquinaria industrial: SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® y SEW®. Así que ahora no hay nada que impida una conexión óptima entre el control y el motor.

LAPP ofrece la solución adecuada para cada requisito. Todos nuestros cables servo se ponen a prueba en nuestro laboratorio teniendo en cuenta su aplicación, lo que garantiza la máxima calidad y seguridad.

Nuestra gama Core Line PVC es la solución perfecta para instalaciones fijas o con poco movimiento. Para aplicaciones altamente dinámicas, como por ejemplo las cadenas portacables, puede escoger nuestra gama Core Line PUR.

Beneficios para usted

- Todos los estándares suministrados por un único proveedor
- Configurador online – la forma más fácil de escoger el montaje servo adecuado para usted
- Entregas estándar en aprox. 3 semanas
- Fast lane: entregas urgentes entre 72 y 96 horas para pocas unidades
- Calidad mejorada gracias al proceso de montaje semiautomático

Propiedades

- Mejor comportamiento EMC (6 dB) gracias a la combinación de diseño de pantalla y nuevo conector (para tamaño 1)
- Conector a prueba de manipulación (el conector no se puede abrir)
- A prueba de vibraciones
- Grado de protección IP 67
- Conector tipo “booksize” de LAPP disponible para montajes según SIEMENS®



Más información en:
www.lappgroup.es/olflex-connect-servo




ÖLFLEX® CONNECT SERVO



ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Core Line para SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

- 1 Conector LAPP según SIEMENS®, booksize
- 2 Conector circular V4.0 LAPP

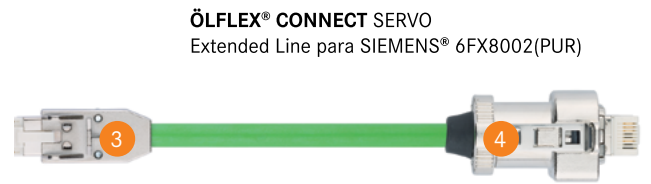

ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Extended Line para SIEMENS® 6FX8002(PUR)

- 3 Drive CLIQ IP20
- 4 Drive CLIQ IP67

Panorama de soluciones ÖLFLEX® CONNECT SERVO

ÖLFLEX® CONNECT SERVO		INSTALACIÓN FIJA	APLICACIONES DINÁMICAS	APLICACIONES ALTAMENTE DINÁMICAS
			Para cadenas portacables: Distancia de desplazamiento: hasta 10m Número de ciclos: 5 millones	Para cadenas portacables: Distancia de desplazamiento: hasta 100m Número de ciclos: 10 millones
SIEMENS®	Basic Line 6FX5002 (PVC)	✓		
	Core Line 6FX5002 (PVC)	✓	✓	
	Core Line 6FX8002 (PUR)		✓	✓
	Extended Line 6FX8002 (PUR)			✓
LENZE®	Core Line (PVC)	✓	✓	
	Core Line (PUR)		✓	✓
SEW®	Core Line (PVC)	✓	✓	
	Core Line (PUR)		✓	✓
Rockwell®	Core Line (PVC)	✓	✓	
	Core Line (PUR)		✓	✓

Siga a LAPP en



Condiciones:
Puede descargar nuestras condiciones generales de venta en nuestra web www.lappgroup.es/condiciones



LAPP España
Avda. de les Garrigues, 34-36
Parque Empresarial Mas Blau II
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tlf.: +34 902 108 669 · Fax: +34 934 796 272
www.lappgroup.es · info@lappgroup.es